




ПАСПОРТ

ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ФИЛЬТР ПАТРОНОВ D1420, D1920

ТУ 28.29.12-001-31378229-2018

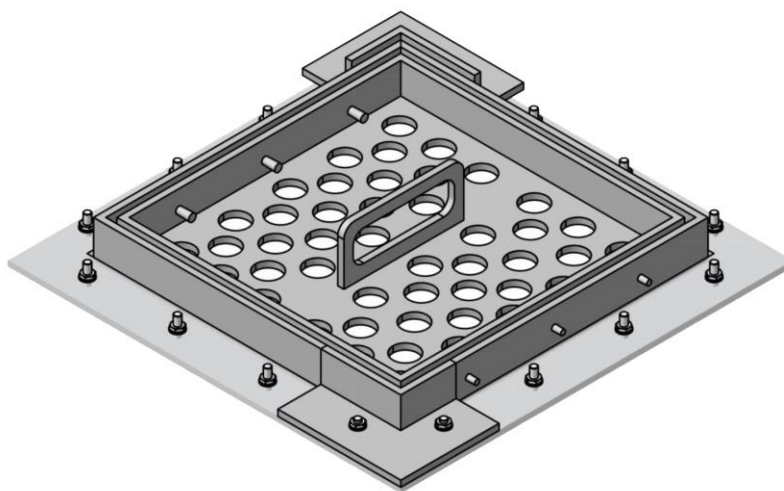

ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ФИЛЬТР ПАТРОНОВ D1420, D1920

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение и применение	1
2.	Технические характеристики, состав изделия.....	1
3.	Комплект поставки	1
4.	Монтаж оборудования	2
5.	Свидетельство о приемке	2
6.	Гарантийные обязательства	2

1. Назначение и применение

Люк обслуживания специальный для установленных фильтр патронов D1420, D1920, разработан и производится ООО «ЭКОТАЙМ Технолоджи».

Люк предназначен для врезки в верхнюю решетку фильтр-патронов диаметром 1420 и 1920 мм, эксплуатируемых в условиях, когда для перезагрузки фильтрующих материалов демонтаж решетки фильтр патрона не возможен по причине отсутствия возможности демонтажа плиты перекрытия канализационного колодца.

2. Технические характеристики, состав изделия

Люк врезается в верхнюю решетку фильтр патрона. Для этого вырезается квадратное отверстие, в которое устанавливается монтажный комплект специального люка.

Детали комплекта изготовлены из листового полиэтилена низкого давления ТУ 2246-004-78145892-06 толщиной 8 – 10 мм методом экструзионной сварки.

Вес комплекта – не более 5 кг.

3. Комплект поставки

3.1. Комплект люка специального (рис.1) включает:

- 1) крышка люка с отверстиями и ручкой (1) – 1 шт.;
- 2) монтажные уголки (2) – 2 шт.;
- 3) люковина состоящая из половин – 1 шт.;
- 4) клинья – 6 шт.;
- 5) крепеж – комплект:
 - болт М10 – 16 шт.;
 - гайка М10 – 16 шт.;
 - шайба кузовная М10 – 32 шт.;
 - шайба гровер М10 – 16 шт.

					ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ФИЛЬТР ПАТРОНОВ D1420, D1920 ЭКОТАЙМ ТЕХНОЛОДЖИ – www.ecotime.tech - Редакция 2020г. ©	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		1

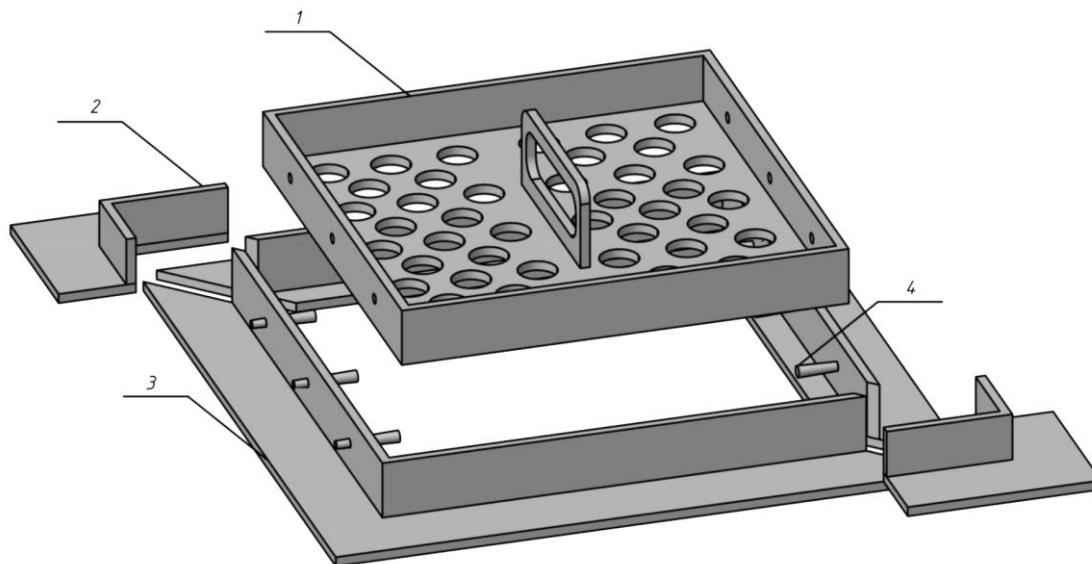


Рис. 1. Люк обслуживания специальный – комплект (крепеж не показан)

4. Монтаж оборудования

Вырезать в верхней решетке фильтр патрона отверстие 510x510 мм.

Снизу вставить половинки люковины, сверху решетки зафиксировать уголками. Уголки и люковина крепятся к решетке крепежом, входящим в комплект поставки.

После замены фильтрующего материала фильтр патрона в люковину устанавливается крышка и закрепляется клиньями.

5. Свидетельство о приемке

Люк обслуживания специальный соответствует ТУ 28.29.12-001-31378229-2018 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Начальник ОТК _____

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует целостность люка на протяжении 12 месяцев, в течение которых обязуется бесплатно устранять неисправности, возникшие из-за дефектов изготовления.

Гарантийные обязательства действительны только при условии проведения шеф-монтажных работ силами специалистов предприятия-изготовителя ООО «ЭКОТАЙМ Технолоджи» или аккредитованной компанией.

Действия гарантийных обязательств прекращаются, если в гарантийный период были допущены следующие нарушения:

- внесение в установку изменений, не согласованных с предприятием-изготовителем,

ООО «ЭКОТАЙМ Технолоджи» оставляет за собой право внесения некоторых технических изменений, не влияющих на работоспособность и технические характеристики установки.

					ЛЮК ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ФИЛЬТР ПАТРОНОВ D1420, D1920 ЭКОТАЙМ ТЕХНОЛОДЖИ – www.ecotime.tech - Редакция 2020г. ©	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		2